


# 1.7 TAŞYÜNÜ SİNÜS CEPHE PANELİ

Sinüs desenli taşıyünü yalıtımlı gizli vidalı paneller bina dış cephelerinde yangın güvenliği sağlamakla birlikte görsel bir zenginlik katmaktadır.

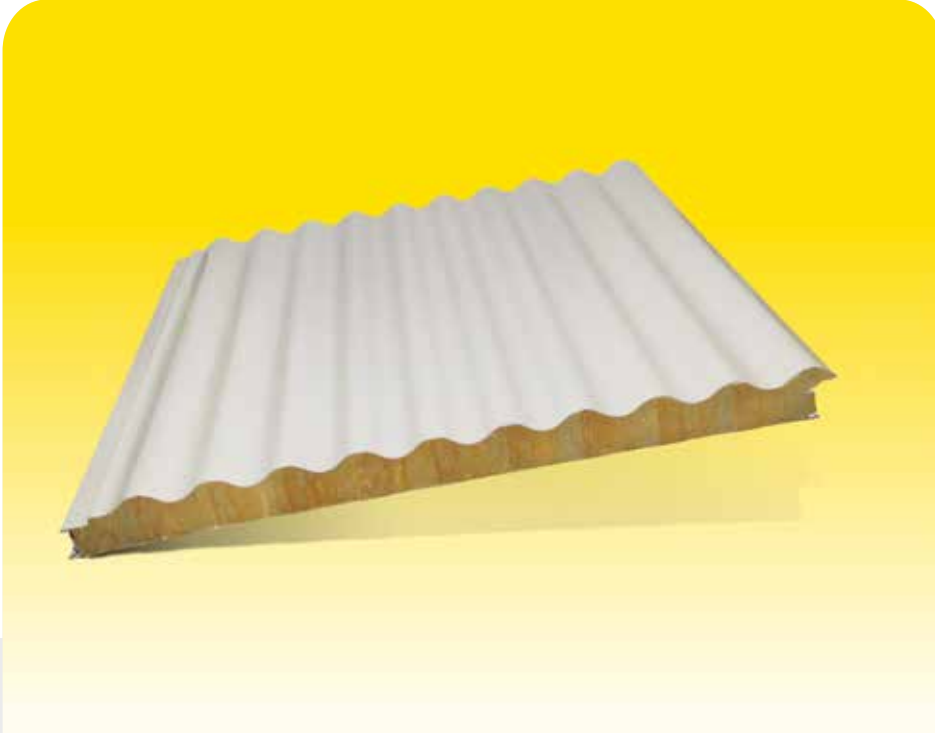

Teknik Özellikler	SPD 1000 G.V Sinüs
Faydalı Genişlik (mm)	1000
Kaplama (mm)	Boyalı Galvaniz Sac (0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80)
Boya Tipi	Polyester PVdF
Renk	RAL 9002 <sup>a</sup>
Desen	Sinüs
Yalıtım	Taşıyünü
Yalıtım Kalınlığı (mm) - h	50-60-75-80-100-120
Azami Isıl İletkenlik Beyan Değeri (W/MK) <sup>c</sup>	≤ 0,040
Tepki Sınıfı	A2-s1, d0


<sup>a</sup>Standart renk olup diğer renkler isteğe bağlı olarak üretilmektedir.



# 1.7

## PANEL DETAYLARI

www.tekiz.com.tr

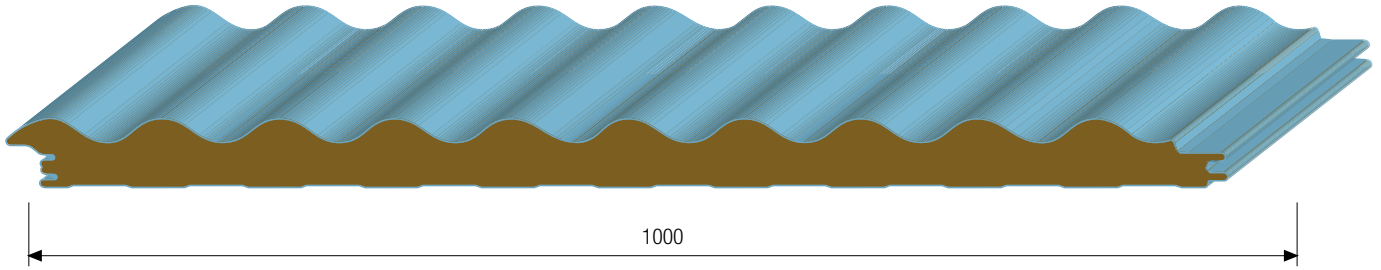


### Yük Taşıma Tablosu

SPD 1000 G.V TAŞYÜNÜ SİNÜS CEPHE PANELİ		Çok Açıklıklı Aşık Aralığı (L/200 L=m)						
Panel Kalınlığı (mm)	Panel Ağırlıkları (kg/m <sup>2</sup> )	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
		Taşıdığı Yayılı Yük (P=kg/m <sup>2</sup> )						
50	14.3	959	503	461	321	181	143	105
60	15.3	1048	550	504	385	266	204	141
75	16.8	1141	599	549	396	281	215	149
80	17.3	1186	622	570	428	285	221	158
100	19.3	1323	694	636	470	304	239	174

Tabloda görülen değerler 0,60 (üst) + 0,50 (alt) sac kalınlığına göre verilmiştir. Panel ağırlıkları, sac kalınlık toleransları içinde değişiklik gösterebilir.

### Panel Birleşim Detayı

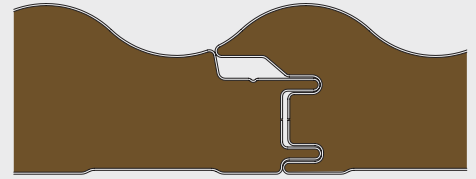

### Gizli Vidalı

